

Profondità 859 mm

Modello: **W6F**Codice: **W640630000****Funzioni:**

- Abbattimento, Surgelazione, Conservazione, Fermalievitazione, Cioccolato, Scongelo, Gelato

Finitura interna/esterna:

- Acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10

Isolamento:

- Spessore 60 mm - CFC/HCFC free

Range temperatura:

- -40°+40°C

Cremagliere e guide interne:

- Acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10

Angoli interni:

- Arrotondati per una facile pulizia

Piedini:

- In acciaio inox AISI 304 regolabili H. 100-150 mm

Porta:

- Autochiudente sp. 80 mm - apertura a 105°

Cornice porta:

- Con sistema anticondensa

Maniglia porta:

- In acciaio inox AISI 304 spessore 2 mm

Guarnizione porta:


- Magnetica facilmente sostituibile

Top:

- Rinforzato per sovrapposizione forno

Quadro elettrico:

- Estraibile



• Dimensioni	780×859×900 mm
• Dimensioni imballo	800×830×955 mm
• Peso netto	110 Kg
• Resa in abbattimento +90°+3°C	22 kg
• Resa in surgelazione +90°-18°C	18 kg
• Resa frigorifera	1755 W*
• Alimentazione	230 V - 50 Hz
• Potenza assorbita	1088 W - 6 A
• Gas refrigerante	R452a
• Modalità funzionamento	Ricette, sonda al cuore ed a tempo preimpostato
• Dotazione	N. 6 coppie guide L compatibili GN1/1-EN60×40
	Passo 52 mm
	Piletta di scarico



Griglia plastificata GN 325×530 mm
Cod. 0221325530



Griglia plastificata EN 600×400 mm
Cod. 0222400600



Coppia guide tipo L - 402 mm GN/EN
Cod. 0121240220



Stampante portatile My Printer BT nera
Cod. 0860000020



Chiave USB Bluetooth 2.0
Cod. 0881000020



Kit sterilizzatore UV abbattitore
Cod. 0923200020



Kit sonda riscaldata abbattitore
Cod. 0923100020



Kit 4 ruote inox pivotanti con freno
Cod. 0444000020

Dati costruttivi

Caratteristiche

Accessori e ricambi

Le grandi energie progettuali investite nella ricerca pongono Coldline ai vertici del settore quanto a tecnologia e innovazione. Ogni armadio contraddistinto dal simbolo FSS è dotato di un sistema refrigerante indipendente dalla scocca, particolarità che assicura grandi vantaggi nella flessibilità e nel service.



FSS • FAST SERVICE SYSTEM

- Puoi convertire la destinazione d'uso di un apparecchio, da frigorifero a freezer e viceversa, anche a distanza di anni dall'installazione
- Puoi prolungare la vita di un armadio frigorifero installando un nuovo sistema refrigerante al posto di quello giunto a fine ciclo.
- La manutenzione e il service sono semplici, rapidi e non richiedono personale specializzato.



FSS • Fast Service System

L'ACCIAIO DI QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

AISI 304

L'AISI 304 18/10 è un acciaio di qualità elevata; ha una stabilità che ne garantisce aspetto e durata, assicurando nel tempo massima igiene e resistenza alla corrosione.

60 mm

SPESSORE DI ISOLAMENTO

Lo spessore di isolamento di 60 mm assicura una minor dispersione termica, un minor lavoro del compressore e quindi un minor consumo di energia.

SBRINAMENTO A GAS CALDO

Elimina la brina in pochi minuti alla fine di ogni ciclo. Le condizioni di massima efficienza sono ripristinate evitando sprechi di energia al ciclo successivo.



SONDA AL CUORE

Consente di limitare il funzionamento del compressore al tempo strettamente necessario.



VENTILATORI AD ALTA EFFICIENZA

Consentono un risparmio energetico del 30% rispetto alla versione tradizionale.




COMPRESSORI ASPERA

I compressori Aspera garantiscono una riduzione dei consumi del 15% e dell'impatto acustico di 5 dBA.



Focus

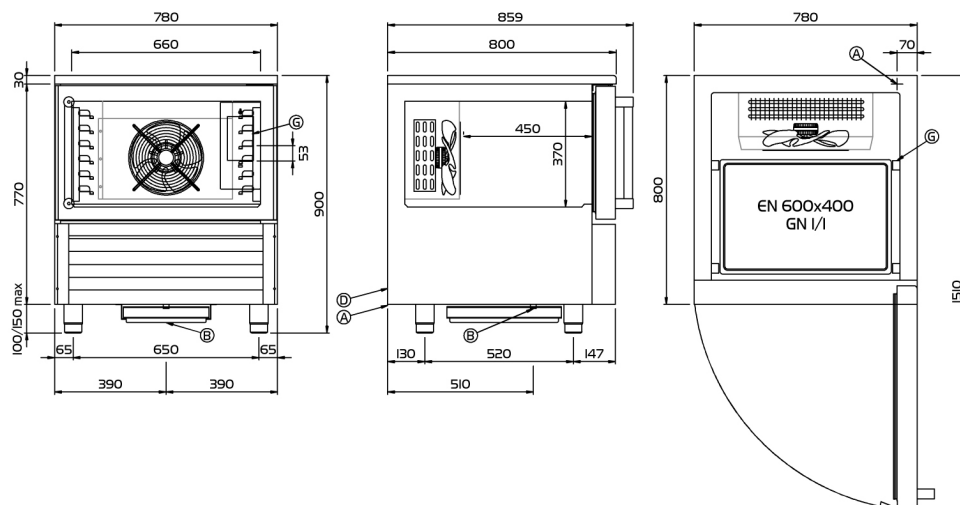

(A) USCITA CAVO ALIMENTAZIONE

(B) SCARICO CONDENSA CON VASCHETTA DI RACCOLTA ESTRAIBILE

(C) PASSO CREMAGLIERE

(D) ATTACCO RETE IDRICA



Disegno tecnico